

made
in
Germany



Produkte

2019 / 2020

VOGT Hammer
VOGT Hammer Delta
VOGT TurboSpaten
VOGT Lanze
VOGT Belüftungslanze
VOGT Sprenglanze
VOGT AreaCleaner
Werkzeuge
Kompressoren
Zubehör



VOGT®
WorkTec

Ihre Ansprechpartner für technische Beratung und Verkauf



Andreas Brehm

Geschäftsführer

☎ +49(0)92 78-774 33-20

a.brehm@vogt-tec.de



Udo Brunnenberg

Innendienst

☎ +49(0)92 78-774 33-15

u.brunnenberg@vogt-tec.de



Markus Engel

Innendienst

☎ +49(0)92 78-774 33-24

m.engel@vogt-tec.de



Helmut Nerlich

Außendienst

☎ +49(0)92 78-774 33-22

☎ +49(0)1 75-5 26 92 67

h.nerlich@vogt-tec.de



Michael Adler

Export

☎ +49(0)92 78-774 33-23

m.adler@vogt-tec.de



Monika Neisser

Buchhaltung

☎ +49(0)92 78-774 33-26

m.neisser@vogt-tec.de



Marigona Sylja

Auszubildende

☎ +49(0)92 78-774 33-25

m.sylja@vogt-tec.de



Timo Leuthold

Technische Leitung

☎ +49(0)92 78-774 33-38

t.leuthold@vogt-tec.de



Christian Kolbenschlager

Marketing

☎ +49(0)92 78-774 33-36

c.kolbenschlager@vogt-tec.de

Geräte und Sets

VOGT Hammer - Gerätetypen	5
Sanierer-Sets	6
Bodenleger-Sets	7
Dachdecker-Sets	8
Tief- und Straßenbau-Sets	9
VOGT TurboSpaten	10
VOGT Lanze	12
VOGT Belüftungslanze / VOGT Sprenglanze	13
VOGT AreaCleaner	13

Werkzeuge, Kompressoren & Zubehör

Schaben	14
Schneiden, Zubehör für Schaberhalter	15
Aufbrechen / Abtragen, Stocken	16
Fugen freilegen / Werkzeuge mit SDS-max Aufnahme	17
Graben	18
Verdichten	19
Rammen	20
Konuzubehör, Industrie	21
Druckluftschläuche, Kompressoren	22
Zubehör	24
Reparaturwerkzeuge	25




Made in
Germany



Telefonische
Beratung



Vorführung auf
Ihrer Baustelle



Versand meist am
Tag der Bestellung



24 Monate
Garantie



10 + 1 Aktion - Sparen Sie beim Einkauf!

Bei Bestellung von 10 gleichen Werkzeugen erhalten Sie zusätzlich 1 Stück gratis dazu! Gültig auf das Sortiment Werkzeuge von Seite 14 - 21.

Technische Daten*

VOGT Hammer VH 25		Typ VH	VH 25-70	VH 25-90	VH 25-110	VH 25-130
Betriebsdruck	3,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
Schlagzahl	3.200 /min	Gewicht ca.	3,2 kg	3,5 kg	3,8 kg	4,1 kg
Luftverbrauch	190 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	13,1 m/s ²					

VOGT Hammer VH 30		Typ VH	VH 30-70	VH 30-90	VH 30-110	VH 30-130
Betriebsdruck	3,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
Schlagzahl	3.200 /min	Gewicht ca.	4,0 kg	4,3 kg	4,6 kg	4,9 kg
Luftverbrauch	190 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	6,5 m/s ²					

VOGT Hammer VH 50.18		Typ VH	VH 50-70.18	VH 50-90.18	VH 50-110.18	VH 50-130.18
Betriebsdruck	3,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
Schlagzahl	1.960 /min	Gewicht ca.	5,0 kg	5,2 kg	5,4 kg	5,6 kg
Luftverbrauch	255 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	21,0 m/s ²					

VOGT Hammer VH 60.18		Typ VH	VH 60-70.18	VH 60-90.18	VH 60-110.18	VH 60-130.18
Betriebsdruck	3,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	70 cm	90 cm	110 cm	130 cm
Schlagzahl	1.960 /min	Gewicht ca.	5,5 kg	5,9 kg	6,3 kg	6,7 kg
Luftverbrauch	255 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	4,7 m/s ²					

VOGT TurboSpaten VTS 50		Typ VTS	VTS 50-50	VTS 50-65	VTS 50-80	VTS 50-120
Betriebsdruck	4,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	50 cm	65 cm	80 cm	120 cm
Schlagzahl	1.960 /min	Gewicht ca.	5,5 kg	5,8 kg	6,0 kg	7,0 kg
Luftverbrauch	255 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	12,5 m/s ²					

VOGT TurboSpaten VTS 60		Typ VTS	VTS 60-50	VTS 60-65	VTS 60-80	VTS 60-120
Betriebsdruck	4,0 - 6,0 bar	Gesamtlänge	50 cm	65 cm	80 cm	120 cm
Schlagzahl	1.960 /min	Gewicht ca.	6,6 kg	6,9 kg	7,1 kg	8,1 kg
Luftverbrauch	255 l/min					
Vibrationswert a_h m/S ²	4,7 m/s ²					

*Ausführung mit Delta Griff ist ca. 1 kg schwerer als mit konventionellem Griff. Die Gewichtsangaben können aus produktionstechnischen Gründen von den hier genannten Angaben um +/- 1% abweichen.

Gerätetypen

VOGT Hammer



VOGT Hammer Delta



VOGT TurboSpaten



Schlagwerke



VOGT Hammer VH 25

das leichte Gerät für alle Arbeiten an Wand und Decke.



VOGT Hammer VH 30

das vibrationsgedämpfte Gerät für alle Arbeiten an Wand und Decke.



VOGT Hammer VH 50.18 / VTS 50

das starke Gerät für alle Arbeiten am Boden, Dach, GaLa- und im Tiefbau.



VOGT Hammer VH 60.18 / VTS 60

das vibrationsgedämpfte Gerät für alle Arbeiten am Boden, Dach, GaLa- und im Tiefbau.

VOGT Hammer Standard-Gerätelängen

Gerätelänge:
130 cm



Gerätelänge:
110 cm



Gerätelänge:
90 cm



Gerätelänge:
70 cm



Sonderlängen
von 34 cm - 600 cm
lieferbar. Gerne beraten wir Sie.

VOGT Hammer - Gerätesets



S

Wand & Decke

An der Wand und bei Überkopfarbeiten spielt geringes Gewicht eine wesentliche Rolle. Ist das Gerät zu schwer, sinkt mit der Zeit die Arbeitsleistung. Innen-, Decken- und Außenputz, Wärmedämmverbundsysteme, geklebte Fliesen und Dekorbeschichtungen lassen sich am besten mit den leichten Geräten **VH 25 / VH 30** entfernen. Mit der empfohlenen Gerätelänge wird die gesamte Stockwerkshöhe erreicht. Andere Gerätetypen und -längen lieferbar, gerne beraten wir Sie.

S

Sanierer, Maler, Putzer, Fliesenleger Basis-Set



Mit den Werkzeugen für Innen-, Außenputz und Wandfliesen

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P-Messer M 410 UP
1 Breitmeißel M 340
1 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 120 S

Arbeitsschutz

1 Arbeitshandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 25-90	90 cm	3,5 kg	VH 25-90 S
VH 30-90	90 cm	4,3 kg	VH 30-90 S



S

Sanierer, Maler, Putzer, Fliesenleger XL-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für Innen-, Außenputz und Wandfliesen

VOGT Hammer

Werkzeuge

1 Delta-P-Messer M 410 UP
1 Breitmeißel M 340
1 Flachmeißel M 200
1 Schaberhalter M 5000
1 Schaber B 100 S
1 Schaber B 120 S
1 Schaber B 160 S

Arbeitsschutz

1 Arbeitshandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 VOGT Spezial-Öl 1,0 l
1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 25-90	90 cm	3,5 kg	VH 25-90 S-XL
VH 30-90	90 cm	4,3 kg	VH 30-90 S-XL





B

Boden & Parkett

Bodenbeläge werden mit dem **VH 50.18 / VH 60.18** effektiv entfernt. Gewicht und Schlagkraft sind bei zähen Materialien von Vorteil. Mit der empfohlenen Gerätelänge wird eine aufrechte, ergonomische Arbeitshaltung gewährleistet. Andere Gerätetypen und -längen lieferbar, gerne beraten wir Sie.

B

Boden- und Parkettleger Basis-Set



Mit den Werkzeugen für Bodenbeläge, Bodenfliesen und Parkett

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P-Messer M 408.18 UP
- 1 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S

Arbeitsschutz

- 1 Arbeitshandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 1 Druckluftschlauch 10 m
- 1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
- 1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-130.18	130 cm	5,6 kg	VH 50-130.18 B
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 B

B

Boden- und Parkettleger XL-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für Bodenbeläge, Bodenfliesen und elastisch verklebtes Parkett

VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P-Messer M 408.18 UP
- 2 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 120 S
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S
- 1 Frankenklinge B 120 LF
- 1 Parkettkeil PK 90
- 1 Kreuzklingenhalter mit Kreuzklinge H 100 B

Arbeitsschutz

- 1 Arbeitshandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
- 1 Druckluftschlauch 10 m
- 1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
- 1 VOGT Spezial-Öl 1,0 l
- 1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-130.18	130 cm	5,6 kg	VH 50-130.18 B-XL
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 B-XL



D

Dach

Dachabdichtung und -dämmung werden mit dem VH 50.18 / VH 60.18 zügig entfernt. Gewicht und Schlagkraft sind bei zähen Materialien von Vorteil. Mit der empfohlenen Gerätelänge wird eine aufrechte, ergonomische Arbeitshaltung gewährleistet. Andere Gerätetypen und -längen lieferbar, gerne beraten wir Sie.

D

Dachdecker Basis-Set



VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P-Messer M 410.18 UP
- 1 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S

Arbeitsschutz

- 1 Arbeitshandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
- 1 Druckluftschlauch 10 m
- 1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
- 1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-130.18	130 cm	5,6 kg	VH 50-130.18 D
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 D

Mit den Werkzeugen für die Flachdachsaniierung

D

Dachdecker XL-Set



VOGT Hammer

Werkzeuge

- 1 Delta-P-Messer M 410.18 UP
- 1 Breitmeißel XL M 3140.18 U
- 1 Schaberhalter M 5000.18
- 1 Schaber B 160 S
- 1 Schaber B 200 S
- 1 Trennschlitten mit Trennklinge H 425.18 H

Arbeitsschutz

- 1 Arbeitshandschuhe
- 1 Schutzbrille
- 1 Gehörschutzstöpsel

Zubehör

- 1 Haltegriff Z 650
- 1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
- 1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
- 1 Abweiser Z 910
- 1 Druckluftschlauch 10 m
- 1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
- 1 VOGT Spezial-Öl 1,0 l
- 1 Ringschlüssel 15/19

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-130.18	130 cm	5,6 kg	VH 50-130.18 D-XL
VH 60-130.18	130 cm	6,7 kg	VH 60-130.18 D-XL

Umfangreiche Werkzeugausstattung für die Flachdachsaniierung



Tief- und Straßenbau

Unterminierungsarbeiten (horizontales Arbeiten) werden mit dem **VH 50-70.18 / VH 60-70.18** mit Delta-Griff schnell ausgeführt. Mit der empfohlenen Gerätelänge sind Arbeiten in engen Arbeitsräumen möglich. Andere Gerätetypen und -längen lieferbar, gerne beraten wir Sie.



Tief- und Straßenbau Basis-Set



Mit dem Grabspaten für Handschachtungsarbeiten

VOGT Hammer Delta

Werkzeuge
1 Grabspaten GA 140.18 H

Zubehör
1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardadapter Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l

Arbeitsschutz
1 Arbeitshandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-70.18-D	70 cm	6,0 kg	VH 50-70.18-D T
VH 60-70.18-D	70 cm	6,5 kg	VH 60-70.18-D T



Tief- und Straßenbau XL-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für den Tiefbau

VOGT Hammer Delta

Werkzeuge
1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Spitzmeißel M 100.18
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör
1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardadapter Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 VOGT Spezial-Öl 1,0 l

Arbeitsschutz
1 Arbeitshandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VH 50-70.18-D	70 cm	6,0 kg	VH 50-70.18-D T-XL
VH 60-70.18-D	70 cm	6,5 kg	VH 60-70.18-D T-XL

VOGT TurboSpaten - Gerätesets



VTS VOGT TurboSpaten

Der Druckluftspaten VTS 50 / VTS 60 ist eine effektive Arbeitshilfe im Bereich Graben, Verdichten, Aufbrechen und Freilegen. Mit der empfohlenen Gerätelänge wird eine aufrechte, ergonomische Arbeitshaltung gewährleistet. Andere Gerätetypen und -längen lieferbar, gerne beraten wir Sie.

T Tief- und Straßenbau Basis-Set



Mit dem Grabspaten für Grabarbeiten

VOGT TurboSpaten VTS

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VTS 50-80	80 cm	6,0 kg	VTS 50-80 T
VTS 60-80	80 cm	7,1 kg	VTS 60-80 T

T Tief- und Straßenbau XL-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für den Tiefbau

VOGT TurboSpaten VTS

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Spitzmeißel M 100.18
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 VOGT Spezial-Öl 1,0 l

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VTS 50-80	80 cm	6,0 kg	VTS 50-80 T-XL
VTS 60-80	80 cm	7,1 kg	VTS 60-80 T-XL

L

Garten- und Landschaftsbau Basis-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für den Garten- und Landschaftsbau

VOGT TurboSpaten VTS

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 1120.18 H

Zubehör

1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VTS 50-80	80 cm	6,0 kg	VTS 50-80 L
VTS 60-80	80 cm	7,1 kg	VTS 60-80 L

K

Kommunal- und Behörden Basis-Set



Umfangreiche Werkzeugausstattung für kommunale Arbeiten

VOGT TurboSpaten VTS

Werkzeuge

1 Grabspaten GA 140.18 H
1 Breitmeißel M 340.18
1 Verdichterplatte V 6080.18 H

Zubehör

1 LKW Druckluftanschluss Z 700
1 Adapter 3/4 Zoll auf Standardanschluss Z 200
1 Präzisions-Leitungsöler Z 300
1 Druckluftschlauch 10 m
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung



Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VTS 50-80	80 cm	6,0 kg	VTS 50-80 K
VTS 60-80	80 cm	7,1 kg	VTS 60-80 K

VOGT TurboSpaten mit abgewinkeltem Schlagwerk



Der VOGT TurboSpaten für den speziellen Einsatz. Durch das 25° abgewinkelte Schlagwerk kann man das Erdreich unter und rund um Rohre effizient und ergonomisch verdichten. Durch die spezielle Verdichterplatte mit POM-Aufsatz ist ein beschädigungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Gerät	Länge	Gewicht
VTS 50-100-25°	100 cm	6,1 kg



VL

VOGT Lanze

Die VOGT Lanze dient zur schnellen, effektiven und beschädigungsfreien Freilegung von Wurzeln und Versorgungsleitungen. Ebenso ist die VL für trockenes Reinigen von armierten Betonbauteilen, Pflasterfugen, Bau- und Landwirtschaftlichen Maschinen sehr gut geeignet.

VL

VOGT Lanze Basis-Set



VOGT Lanze VL 3,5

Arbeitsschutz
Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Zubehör
1 Strahlrohr gerade
1 Gummischutzhülle

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VL 3,5	125 cm	3,7 kg	VL 3,5

Zubehör VOGT Lanze

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	
 gerades Strahlrohr	verkürztes Strahlrohr für Arbeiten in engen Bereichen (schutzisoliert)		035 230/05
	Lockern von Erdreich, Reinigen von Flächen und Fugen		035 230
	reduziert für kleine Kompressoren bis 2,35 m³/min		035 235
 gebogenes Strahlrohr	verwinkelte Bereiche, seitliches Reinigen in Rohren oder durch kleine Öffnungen		035 260
 Verlängerung	VOGT Lanze verlängerbar bis 7 m für Arbeiten in großer Tiefe oder aus dem Abstand heraus, z.B. Suchschlitze für Leitungen, Reinigen von Containern, Wänden, Lagerflächen.	l = 600	035 270
	Einhaltung eines Sicherheitsabstandes	l = 1000	035 270/100
		l = 2000	035 270/200
 Flexible Verlängerung	Gewebeverstärkter Kunststoffschlauch für schwer erreichbare Stellen, Länge nach Wunsch auf Anfrage		
 Sandstrahl Zusatzgerät	Sandstrahlen von Flächen zum Entfernen von Rost, Farbe und Beschichtungs- oder Bitumenresten. Auffrischen der natürlichen Farbgebung von Natursteinwänden, Reinigung von Betonwänden, auch verlängerbar für schwer zugängliche Bereiche		035 500

VOGT Belüftungslanze / VOGT Sprenglanze



VBL VSL

VOGT Belüftungslanze / VOGT Sprenglanze
Die VOGT Belüftungs- und Sprenglanze erreichen tiefliegende, verdichtete Bodenschichten und geben schlagartig eine große Menge Druckluft frei, die versottene Kapillare öffnet. Das Belüftungsloch wird mit Stützgranulat (Terramol) gefüllt, wodurch Staunässe langfristig beseitigt wird und Sauerstoff zu den Wurzeln gelangt.

VBL

VOGT Belüftungslanze Basis-Set



VOGT TurboSpaten

Werkzeuge

1 Belüftungsrohr 95 mm
1 Verteiler- und Regeleinheit

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Zubehör

1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
1 Gummischutzhülse
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 Pufferschlauch 1 1/2" 10 m

Metall-Transportkoffer

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VBL	155 cm	11,40 kg	VTS 50-50/VBL 95
VBL	155 cm	12,20 kg	VTS 60-50/VBL 95

VSL

VOGT Sprenglanze Basis-Set



VOGT TurboSpaten

Werkzeuge

1 Belüftungsrohr 95 mm
1 Adaptierbare Auslösekonsole
1 Versorgungsschlauch inklusive Steuerschlauch, Ventiltechnik und Schutzschlauch

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Zubehör

1 Präzisions-Leitungssöler Z 300
1 Gummischutzhülse
1 VOGT Spezial-Öl 0,1 l
1 Pufferschlauch 1 1/4" 10 m

Betriebsanleitung

Gerät	Länge	Gewicht	Art. Nr.
VSL	195 cm	19,60 kg	VTS 50-80/VSL 95
VSL	195 cm	20,50 kg	VTS 60-80/VSL 95

VOGT AreaCleaner



VAC VOGT AreaCleaner

Der VOGT AreaCleaner ist ein speziell entwickeltes Fugen-räumgerät für die Sanierung von Pflasterstraßen, Gehwegen, Plätzen und historischen Anlagen, deren Pflasterung in loser und offener Bauweise durchgeführt wurde.

VAC

VOGT AreaCleaner



VOGT AreaCleaner

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe
Schutzbrille
Gehörschutzstöpsel

Betriebsanleitung

Gerät	Gewicht	Art. Nr.
VAC	28,0 kg	VAC-60

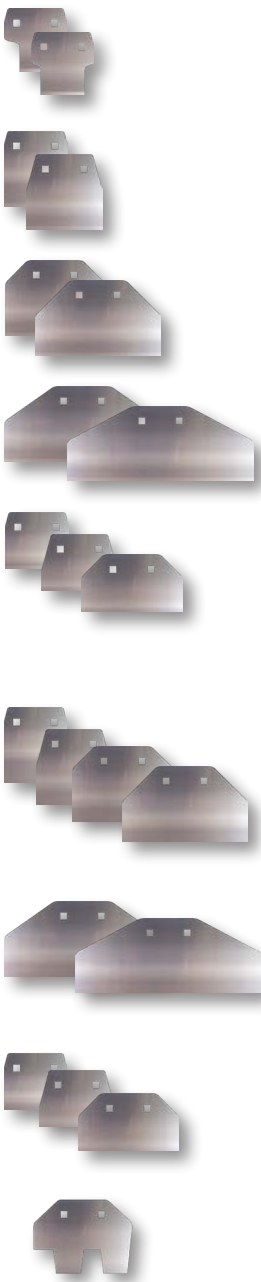
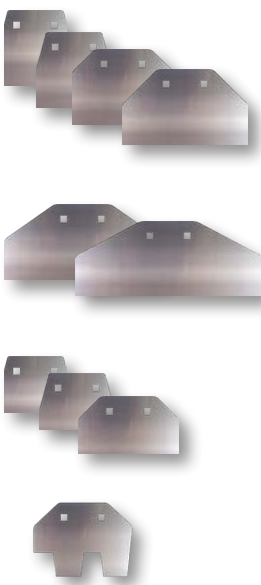
Werkzeuge

Alle Abbildungen und Beschreibungen mit Werkzeugen im Einsatz sind nur beispielhaft. Jedes einzelne Werkzeug ist auch für andere Einsatzbereiche und Anwendungsfälle geeignet. Die Auswahl des richtigen Werkzeugs obliegt einzig und allein der Sach- und Fachkenntnis des Anwenders bzw. richtet sich nach den individuellen Einsatzbedingungen und Materialien vor Ort.



Schaben

- Bodenbeläge und Beschichtungen abschaben
- Bitumen und Anhaftungen abtragen
- Putze und Fliesen entfernen

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	◇ 14	◇ 18
			M 5000	M 5000.18
 Schaberhalter	Standard angewinkelt, mit Befestigungssatz 902 011	300/100		
	gerade, mit Befestigungssatz 902 011 zum Aufstechen von Pflasterfugen	300/100	MG 5000	MG 5000.18
 Schaber scharf angeschliffen	Sondereinsätze in schmalen Bereichen, sehr hartnäckige Materialien	100/50	B 50 S	
		120/70	B 70 S	
	Putz auf ebenen Untergrund, Beschichtungen, Dünnputz, Spritzasbest, geklebte Fliesen, Kleberreste, Betonreste und Überstände, Straßenmarkierungen	120/100	B 100 S	
		120/120	B 120 S	
	Bitumen-, Kleber-, Farb- und Spachtelreste, PVC-, CV-, Linoleum- u. Gummibeläge, Kork, Nadelfilz, Teppich, Kugelnarben	120/160	B 160 S	
		120/200	B 200 S	
	leicht lösliche Beläge und Anhaftungen, Schaumrückenteppich, geklebte Dämmplatten, Schmutzreste am Boden	120/250	B 250 S	
		120/300	B 300 S	
	Epoxydharz- und 2-K-Beschichtungen, Isolierschichten, Bitumen, Spachtelmasse	90/100	B 100 KS	
		90/120	B 120 KS	
		90/160	B 160 KS	
	Beschichtungen auf Stahl und anderen sehr harten Untergründen	120/100	B 100	
	Dekorputz auf weichem Untergrund, Oberputz auf WDVS bei Schonung des Armiergewebes, Straßenmarkierungen	120/120	B 120	
		120/160	B 160	
		120/200	B 200	
 Schaber stumpf	Reinigen von Asphalt- und Rohbetonflächen, grobes Abtragen von Schüttgutresten, Dachkies lösen	120/250	B 250	
		120/300	B 300	
	Epoxydharz- und 2-K-Beschichtungen, hartnäckige Isolierschichten	90/100	B 100 K	
		90/120	B 120 K	
		90/160	B 160 K	
 Kettenblattschaber stumpf	Mehrere Varianten auf Anfrage lieferbar, in Abstimmung auf die Kettenbreite und Stegabstände.			

◇ Andere Schaberformen und -größen auf Anfrage lieferbar



Schneiden

- Elastisch verklebtes Parkett entfernen
- Gleichzeitiges Lösen und Schneiden



Werkzeug

Frankenklinge

beidseitig geschliffen
für Paneelbreite
bis 100 mm

Anwendungsbeispiel

Zerschneiden von elastischem PU-Kleber
unter Parkett und Laminat, unter Fassadenverkleidungen und Schiffsoberdecks
⊙ Um so zäher der Kleber, desto schmaler die Frankenklinge

l/b [mm]

150/120

B 120 F

150/160

B 160 F

150/200

B 200 F



für Paneelbreite
von 100 mm
bis 150 mm

Zerschneiden von elastischem PU-Kleber
unter Parkett und Laminat, unter Fassadenverkleidungen und Schiffsoberdecks
⊙ Um so zäher der Kleber, desto schmaler die Frankenklinge

200/120

B 120 LF

200/160

B 160 LF

Trapezklinge

scharf angeschliffen

spaltet das 2-lagige Polyestergewebe
Kiesel Okalift SuperChange.
⊙ Mit dem neuen System lassen sich Wand- und Bodenbeläge in Zukunft schonend und ohne großen Kraftaufwand austauschen

225/120

B 120 T

225/160

B 160 T

Parkettkeil

mit Befestigungssatz 902 060, verringert den Reibungswiderstand des PU-Klebers

b = 90

PK 90

Kreuzklingenhalter mit Klinge

Kreuzklingenhalter für das Schneiden von weichen Belägen in beliebiger Breite

H 100 B

Doppelkreuzklingenhalter mit Klinge

leicht lösliche Beläge und Anhaftungen, Schaumrückenteppich, geklebte Dämmplatten, Schmutzreste am Boden

b = 120

H 120 B

b = 160

H 160 B

b = 200

H 200 B

Kreuzklinge

beidseitig geschliffen

Klinge für Kreuzklingenhalter H 100 B / Doppelkreuzklingenhalter H 120 B, H 160 B, H 200 B

B 55

Trennschlitten mit Klinge

Schneidet weiche Beläge, Abdichtungen (1-2 Lagen)

H 425 H

H 425.18 H

Trennklinge

beidseitig geschliffen

Klinge für Trennschlitten H 425 H / H 425.18 H

B 25



Zubehör für Schaberhalter und Anbauwerkzeuge

Befestigungssatz

Befestigungssatz für Schaberhalter

902 008

Verstärkungsplatte klein für Schaberhalter für Schaber bis 120 mm Breite

902 004

Verstärkungsplatte groß für Schaberhalter für Schaber ab 160 mm Breite

902 005

Standard Befestigungssatz mit kleiner und großer Verstärkungsplatte

902 011

Befestigungssatz von unten, um einen flachen Arbeitswinkel zu ermöglichen

902 020

Befestigungssatz für Parkettkeil

902 060

Befestigungssatz für Kreuzklingen-/ Doppelkreuzklingenhalter

902 016

Umlenkvorrichtung

mit Befestigungssatz 902 020, rollt Beläge nach vorne

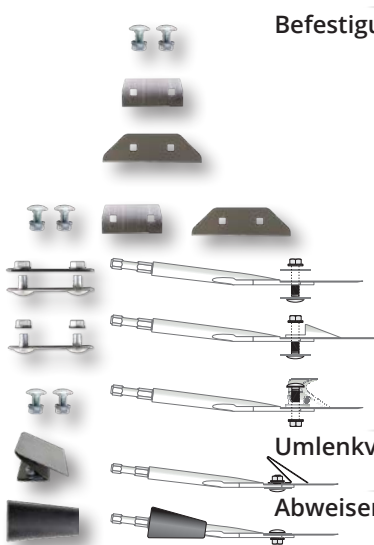
b = 120

U 120

Abweiser

lange störrische Materialien vom Gerät abweisen


Z 910





Aufbrechen / Abtragen

- Putze und Fliesen abschlagen
- Mauerwerk, Estrich, Holzböden aufbrechen
- Bitumenbahnen und Parkett lösen

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
 Delta-P-Messer angewinkelt mit Unterschliff	Kalk- und Gipsputz, Parkett, Laminat, Bitumen, starke Fliesen, Natursteinplatten, magnesitgeb. Holzwohle- Leichtbau-, Gipskartonplatten, Lattungen	300/80	M 408 UP	M 408.18 UP
		300/100	M 410 UP	M 410.18 UP
 Breitmeißel XL angewinkelt mit Unterschliff	Entfernen von Bitumen, Dämmung und Platten, verbackenem Dachkies	280/140		M 3140.18 U
 Spitzmeißel	Beton, Fels, Kalksandsteinmauer	14 l = 260 18 l = 300	M 100	M 100.18
		l = 400	M 100 L	M 100.18 L
		l = 600		M 100.18 XL
 Flachmeißel	Beton, Fels, Mauerwerk, Verbundestrich, Fliesen im Dickbett, Zementputz	260/25	M 200	M 200.18
		400/25	M 200 L	M 200.18 L
		600/25		M 200.18 XL
 Flachmeißel angewinkelt	Beton, Fels, Mauerwerk, Verbundestrich, Fliesen im Dickbett, Zementputz	260/25	M 200 B	M 200.18 B
		400/25	M 200 BL	M 200.18 BL
 Breitmeißel	hartnäckiger Putz, Mauerwerk, Fliesen im Dickbett, schwimmender Estrich	14 260/40 18 300/40	M 340	M 340.18
	Zement- und Kalkzementputz	260/60	M 360	M 360.18
	Kalk- und Gipsputz	260/80		M 380.18
 Spatenmeißel	Lösen von festem Erdreich bis Bodenklasse 6	400/65	M 365	M 365.18



Stocken

- Sandsteinflächen bearbeiten
- Betonkanten brechen

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
 Stockerplatte	Aufstocken und Kanten brechen von Beton, Estrich, Sandstein, Granit	l = 150 7 x 7 Zähne 60 x 60	S 860 H	S 860.18 H
		l = 150 9 x 9 Zähne 80 x 80	S 880 H	S 880.18 H

⊙ Alle Stockerplatten werden mit dem Konushalter KH 140 bzw KH 140.18 geliefert
 Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 21
 *Werkzeuge wegen Hebelkräfte nur bedingt mit 14 mm Aufnahme einsetzbar



Fugen freilegen

- Mauerwerksfugen räumen
- Gebundene Pflasterfugen lösen



Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
Fugenmeißel	Schlitzfugen in unterschiedlicher Tiefe	300/5	M 605	M 605.18
		300/7	M 607	M 607.18
Fugenmeißel auf Rollen	Sichtmauerwerk-, Putz- und Estrichstoßfugen entnehmen gleichbleibende Tiefe bis 20 mm	300/5	M 605 R	M 605.18 R
		300/7	M 607 R	M 607.18 R
Blechmeißel	Blechdächer, Öltanks, Umreifungen auftrennen	l = 300	M 650	M 650.18
		l = 300	M 650 R	M 650.18 R
Rollenset	geeignet für M 605, M 650 zum Wechseln oder Nachrüsten		901 003	
Hohlmeißel	Breite Fugen, Elektroinstallationen	250/22		M 725.18
		350/22		M 725.18 L
Rollwagen	gleichbleibende Fugentiefe, für Hohl-, Fugen-, Schnabel- und Blechmeißel		RW 600	

⊙ Weitere Werkzeuge zum Lösen von zementgebundenen Fugen siehe Seite 14 und 16

Schaben
Schneiden
Zubehör für Schaberhalter

Aufbrechen / Abtragen
Stocken
Fugen freilegen

Graben
Verdichten

Rahmen
Konuszubehör
Industrie

Druckluftschläuche
Kompressoren

Zubehör
Reparaturwerkzeuge

Werkzeuge mit SDS-max Aufnahme



Werkzeug		l/b [mm]	
Schaberhalter mit SDS-max-Aufnahme	Schaberhalter mit SDS-max-Aufnahme mit Befestigungssatz 902 011	l = 500	614 061
	Schaberhalter mit SDS-max-Aufnahme mit Befestigungssatz 902 011	l = 650	614 062
SDS-max Konushalter	Verwendbar für folgende VOGT Werkzeuge: Trennschlitten, Stockerplatten, Grabspaten, Verdichterplatten, Pfahllochvorstecher, Dünger-Depot-Vorstecher, Einschlaghülsen, Vortriebsspitze für Bodenhülse, Stampferfüsse, Reinigungsstifte	l = 180	614 002

⊙ Werkzeuge auch ohne VOGT Konushalter lieferbar



Graben

- Lösen von Schotter und Erdreich
- Aufstechen von Wurzelballen



Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
Grabspaten	kurz, für Unterfangungen	l = 360 b = 140	GA 140 KH	GA 140.18 KH
	Standard universell, schwer lösliche Böden	l = 430 b = 140	GA 140 H	GA 140.18 H
	lange Ausführung, speziell für Baumschulen	l = 540 b = 140	GA 140 LH	GA 140.18 LH
	universell, leicht lösliche Böden	l = 430 b = 175	GA 175 H	GA 175.18 H
	leicht lösliche Böden	l = 430 b = 190	GA 190 H	GA 190.18 H
Wurzelspaten	Bambusrodung und Wurzeln abtrennen bei 45° Arbeitswinkel	l = 430 b = 110	GWA 110 H	GWA 110.18 H
	Wurzeln abtrennen bei 45° Arbeitswinkel	l = 430 b = 140	GWA 140 H	GWA 140.18 H
	Wurzeln abtrennen bei 45° Arbeitswinkel	l = 540 b = 140	GWA 140 LH	GWA 140.18 LH
	Spezial-Wurzelspaten mit Zahnung	l = 430 b = 140	GWA 140 ZH	GWA 140.18 ZH
Halbrundspaten	unterminieren, schaufeln	l = 430 b = 160	GHA 160 H	GHA 160.18 H
Ballenspaten	Wurzelballen ausstechen	l = 450 b = 160	GBA 160 H	GBA 160.18 H
Tonspaten	schmal, für ton- und lehmhaltige Böden	l = 470 b = 85/120	GTA 85 H	GTA 85.18 H
Flachspaten	Bitumen und geklebte Bodenfliesen entfernen, Erdreich abstechen	l = 350 b = 145	GSA 145 H	GSA 145.18 H
Grabschaufel	Erdreich abstechen, Grabenverbau, Schaufeln	l = 440 b = 200	GSA 200 H	GSA 200.18 H

© Alle Spaten werden mit dem Konushalter KH 140 bzw KH 140.18 geliefert. Geringfügige Abweichungen der Maße möglich, da handgeschmiedet
Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 21. *Werkzeuge wegen Hebelkräfte nur bedingt mit 14 mm Aufnahme einsetzbar



Verdichten

- Erde, Beton, Schotter und Asphalt verdichten
- Stampflehmwände erstellen

Verdichterplatte	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
 rund	Erde, Beton, Mineralbeton, Auffüllmaterial verdichten weitere Größen auf Anfrage lieferbar	$\varnothing$ 70 l = 220	V 5070 H	V 5070.18 H
		$\varnothing$ 95 l = 220	V 5095 H	V 5095.18 H
		$\varnothing$ 108 l = 220	V 5108 H	V 5108.18 H
		$\varnothing$ 130 l = 220	V 5130 H	V 5130.18 H
		$\varnothing$ 170 l = 220	V 5170 H	V 5170.18 H
 halbrund	Verdichten um den Kanalschacht und Unterflurhydranten	 180/40 l = 220	V 6040 H	V 6040.18 H
		 180/80 l = 220	V 6080 H	V 6080.18 H
 trapezförmig	Einrammen von Straßenleitpfosten, schmale Bereiche, Verdichten, spitze Innenecken, Auffüllmaterial verdichten	 60-120/120 l = 220	V 4120 H	V 4120.18 H
		 15-80/180 l = 220	V 4080 H	V 4080.18 H
 quadratisch	Erde, Beton, Mineralbeton, Auffüllmaterial verdichten weitere Größen auf Anfrage lieferbar	100/100 l = 220	V 1100 H	V 1100.18 H
		 120/120 l = 220	V 1120 H	V 1120.18 H
		 140/140 l = 220	V 1140 H	V 1140.18 H
		 170/170 l = 220	V 1170 H	V 1170.18 H
 gebogen	Stampfbeton verdichten Bahnen ziehen durch Schrägstellen weitere Größen auf Anfrage lieferbar	100/100 l = 220	V 1100 RH	V 1100.18 RH
		 120/120 l = 220	V 1120 RH	V 1120.18 RH
		 140/140 l = 220	V 1140 RH	V 1140.18 RH
 schmal	Verdichten von Erdrissen, Verdichten von Beton und Lehm in Formen	 150/35 l = 220	V 8150 H	V 8150.18 H
		 200/35 l = 220	V 8200 H	V 8200.18 H
		 250/35 l = 220	V 8250 H	V 8250.18 H
		 300/35 l = 220	V 8300 H	V 8300.18 H
 rechteckig	Verdichten von schmalen Gräben, zwischen Leitungen	 340/80 l = 230	V 2080 H	V 2080.18 H
		 200/100 l = 230	V 2100 H	V 2100.18 H
		 340/120 l = 240	V 2120 H	V 2120.18 H
 Rohrverdichter	Verdichten von schmalen Gräben, Leitungsbett	400/ $\varnothing$ 50 l = 220	V 7045 H	V 7045.18 H
 Unterstopfer keilförmig	Verdichten unter Rohren POM-Keil verhindert Beschädigungen an der Rohrleitung	400/40 l = 280	V 9140 H	V 9140.18 H

© Alle Verdichter werden mit dem Konushalter KH 200 bzw KH 200.18 geliefert. Weitere Längen von Konushaltern siehe Seite 21.
 Verdichter auch mit Vulkolanplatte auf Anfrage lieferbar. *Werkzeuge wegen Hebelkräfte nur bedingt mit 14 mm Aufnahme einsetzbar



Rammen

- Pfahllöcher vorstechen
- Halter, Hülsen und Pfähle einrammen
- Schneepfähle einschlagen



Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	⊘ 14	⊘ 18
Pfahllochvorstecher	Löcher für Schneepfähle, Schilderpfosten und Zaunpfosten herstellen	l = 430 Ø 40	R 1040 H	R 1040.18 H
		l = 430 Ø 50	R 1050 H	R 1050.18 H
Dünger-Depot-Vorstecher	Vorstechen von Injektionslöchern um Langzeitdünger einzufüllen. Die aufgeschweißten Erhebungen verringern die Lochwandverdichtung und lockern das Erdreich	l = 660 Ø 45	R 3040 H	R 3040.18 H
Einschlaghülsen	Pfähle einschlagen	l = 230 innen-Ø 22	R 5022 H	R 5022.18H
		l = 230 innen-Ø 30	R 5030 H	R 5030.18H
		l = 230 innen-Ø 50	R 5050 H	R 5050.18H
		l = 230 innen-Ø 60	R 5060 H	R 5060.18H
		l = 230 innen-Ø 65	R 5065 H	R 5065.18H
Vortriebsspitze für Bodenhülse	Eintreiben von Hülsen für z.B. Straßenpfosten, Spielgeräteverankerungen und Gewächshäuser	l = 590	R 2028 H	R 2028.18H
Einschlagvorrichtung für Erdanker	Mehrere Varianten zum Einschlagen verschiedener Erdankersysteme auf Anfrage lieferbar.			

⊕ Pfahllochvorstecher wird mit dem Konushalter KH 200 bzw. KH 200.18 geliefert
 Vortriebsspitze und alle Einschlaghülsen werden mit Konushaltern KH 140 bzw. KH 140.18 geliefert
 Dünger-Depot-Vorstecher wird mit Konushalter KH 500 bzw. KH 500.18 geliefert
 *Werkzeuge wegen Hebelkräfte nur bedingt mit 14 mm Aufnahme einsetzbar



Konuszubehör

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
	Konushalter kurze Ausführung für Sondereinsätze	l = 95	KH 95	KH 95.18
	Standard für Grabspaten, Stockerplatte	l = 140	KH 140	KH 140.18
	Standard für Verdichterplatten	l = 200	KH 200	KH 200.18
	lange Ausführung für Sondereinsätze	l = 300	KH 300	KH 300.18
	lange Ausführung für Sondereinsätze	l = 400	KH 400	KH 400.18
	lange Ausführung für Sondereinsätze	l = 500	KH 500	KH 500.18
	Konusadapter Verbindungsteil zwischen Konushalter und Spaten, bzw. Konusverlängerung		905 001	
	Konusverlängerung für Arbeiten, die mit ausreichendem Sicherheitsabstand ausgeführt werden müssen. Die Verlängerungen werden zwischen Konushalter und Werkzeug platziert	l = 600	KV 600	
		l = 800	KV 800	
		l = 1000	KV 1000	



Industrie

Werkzeug	Anwendungsbeispiel	l/b [mm]	14	18
	Stopfmeißel Unterstopfen von Gleisschotter	l = 340 b = 80		M808.18
	Stampferfuß Reinigen von Kühlrohren in Verbrennungsanlagen	l = 570 b = 60	VI 1470 H	VI 1470.18 H
		l = 770 b = 60	VI 1770 H	VI 1770.18 H
	Reinigungsstift Durchstoßen von Öffnungen	l = 250 Ø 6, 8, 10	VI 30xx H	VI 30xx.18 H
		l = 250 Ø 12, 14, 16	VI 30xx H	VI 30xx.18 H
		l = 250 Ø 18, 20, 28	VI 30xx H	VI 30xx.18 H
	Hitzeschuttschlauch Schutz des Gerätes bis zu 1150°C			

© Weitere Werkzeuge für industrielle Einsätze siehe Seite 14, 16

Alle Stampferfüße und Reinigungsstifte werden mit dem Konushalter KH 140 bzw KH 140.18 geliefert

* Über die Standardlänge hinaus verwendete Konushalter oder -verlängerungen erhöhen die Hebelkräfte auf Gerät und Werkzeug und steigern die Bruchgefahr - Hebelkräfte reduzieren. Ebenso reduziert sich die Schlagenergie.

Nicht das passende Werkzeug gefunden? Weitere Werkzeuge und Sonderanfertigungen auf Anfrage!



Druckluftschläuche

- Qualitativ hochwertig
- Einsatzgerecht



Metall-Schlauchtrommel

Eigenschaften

l [m]

PU-Druckluftschlauch 10x14,5
komplett mit Anschlüssen und Knickschutz

l = 20

Z 100



PU-Druckluftschlauch*

sehr flexible Ausführung, 9x14
komplett mit Anschlüssen

l = 10

Z 110

Flachschlauch 3/4 Zoll

Vollsynthetik mit Klauenkupplungen

l = 10

813 010

l = 20

813 020



Flachschlauch 1 Zoll

Vollsynthetik mit Klauenkupplungen

l = 10

816 010

l = 20

816 020

Flachschlauch 1 1/2 Zoll Belüftungsschlauch

Vollsynthetik mit verpressten
Klauenkupplungen

l = 10

819 010

l = 20

819 020

*Auf Anfrage auch mit Sicherheits Druckluftkupplung erhältlich



Benzin- & Dieselkompressoren

- Kraftvoll und Leistungsstark
- Unabhängig vom Stromnetz



Benzin Kompressor

2 Kolben
Luftbereift

Ansaugleistung
Füllvolumen

Lieferl. b. 7 bar
Tankinhalt

Gewicht

Größe

Energie

500 l/min
390 l/min

20 l

81 kg

l = 750 mm
b = 950 mm
h = 700 mm

Honda
2 zyl. 4-Takt
Benzinmotor
4 kW

KF-500-20-B

① zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten



Kaeser Mobilair M 13

Schrauben-
kompressor

1200 l/min

190 kg

l = 1080 mm
1390 mm
b = 800 mm
h = 790 mm

Honda
2 zyl. 4-Takt
Benzinmotor
13,2 kW

M 13



Kaeser Mobilair M 31

Schrauben-
kompressor

3150 l/min

580 kg

l = 2920 mm
3450 mm
b = 1260 mm
h = 1300 mm

Kubota
3 zyl. 4-Takt
Dieselmotor
24,1 kW

M 31

Details:

- korrosionsfreie, kratz feste und wertbeständige PE Schallschutzhaube. Farbe wahlweise in: gelb, blau, grün, rot oder orange
- Fahrwerk ungebremst mit höhenverstellbarer Zugdeichsel
- Druckluftnachkühler und Druckluftzyklonabscheider
- Druckluft-Rückerwärmung
- umweltverträgliches Verdichteröl
- 2x 3/4" Druckluftanschluss



230 V Kompressoren

- Robust und langlebig
- mit 230 V an jeder Baustelle einsatzbereit

Schaben
Schneiden
Zubehör für Schaberhalter

Aufbrechen / Abtragen
Stocken
Fugen freilegen

Graben
Verdichten

Rahmen
Konuszubehör
Industrie

Druckluftschläuche
Kompressoren

Zubehör
Reparaturwerkzeuge



Kaeser Premium Kompakt 400/30 PW

2 Kolben
Pico Papierluftfilter

Ansaugleistung Füllvolumen	Lieferl. b. 7 bar Tankinhalt	Gewicht	Größe	Energie
450 l/min 370 l/min	285 l/min 30 l	79 kg	l = 640 mm b = 570 mm h = 1010 mm	230 V 16 A 2,2 kW

KC 400/30 PW

Ⓢ zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten



VOGT CompactRack

Nachrüstbar &
abnehmbar
für KC 400/30 PW

Gewicht	Größe
13 kg	l = 270 mm b = 500 mm h = 700 mm

801 001

Ⓢ Ermöglicht schnellen Standortwechsel. Kompakter Halter für VOGT Hammer, Werkzeuge, Zubehör und Schlauchtrommel
Lieferung ohne Schlauchtrommel, Kompressor, Hammer, Werkzeug und Zubehör



Kaeser Premium Car 450/30 PW

2 Kolben
Pico Papierluftfilter
Luftbereifung

Ansaugleistung Füllvolumen	Lieferl. b. 7 bar Tankinhalt	Gewicht	Größe	Energie
450 l/min 370 l/min	285 l/min 30 l	80 kg	l = 870 mm b = 560 mm h = 590 mm	230 V 16 A 2,2 kW

PCA 450/30 PW

Ⓢ zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten



VOGT S-CAR 240 W

Schraubenkompressor
Luftbereifung

240 l/min	83 kg	l = 1020 mm	230 V
22 l		b = 700 mm	16 A
		h = 720 mm	2,7 kW *

S-Car 240 W

Ⓢ Hinweis: *Bei 230 V Modellen werden C16 Automaten als Absicherung benötigt



Anlaufstrombegrenzer

bis 3500 Watt

Einschaltstrombegrenzer 230 Volt

851 004



400 V Kompressoren

- Kraftvoll und Leistungsstark
- Druckluft für mehrere Geräte

Rahmen
Konuszubehör
Industrie

Druckluftschläuche
Kompressoren

Zubehör
Reparaturwerkzeuge



Kaeser Premium Car 660/70 D

2 Kolben
Pico Papierluftfilter
Luftbereifung

Ansaugleistung Füllvolumen	Lieferl. b. 7 bar Tankinhalt	Gewicht	Größe	Energie
660 l/min 545 l/min	425 l/min 70 l	118 kg	l = 1060 mm b = 700 mm h = 630 mm	400 V 16 A 3 kW

PC 660/70 PD

Ⓢ zum Betreiben eines VOGT Hammers oder VOGT TurboSpaten



VOGT S-CAR 360 D

Schraubenkompressor
Luftbereifung

360 l/min	88 kg	l = 1020 mm	400V
22 l		b = 700 mm	16 A
		h = 720 mm	3,5 kW

S-CAR 360 D



Kaeser Mobilair M 13 E

Schrauben-
Kompressor

1200 l/min	190 kg	l = 1080 mm 1390 mm b = 800 mm h = 790 mm	400 V 32 A 7,5 kW
------------	--------	--	-------------------------

M 13 E

Ⓢ zum Betreiben von bis zu fünf VOGT Hämmer oder VOGT TurboSpaten



Zubehör

		Eigenschaften	
	Adapter*	3/4 Zoll auf Standardanschluss	Z 200
		3/4 Zoll auf 2x Standardanschluss	Z 220
	Verteiler*	Standardanschluss auf 2x Standardanschluss	Z 230
		1x 3/4 Zoll auf 2x Standardanschluss und 1x 3/4 Zoll	Z 240
		3/4 Zoll auf 3x Standardanschluss	Z 250
	Sammler*	2x Standardanschluss auf Standardanschluss, um zwei Luftzuleitungen zusammenzuführen	Z 260
	LKW-Druckluftanschluss	Betreiben des Gerätes mit der Druckluft vom Nutzfahrzeug	Z 700
	Druckregler*	mit Manometer-Metallschutz, Standardanschluss, von 0,5 - 10 bar einstellbar	Z 400
		mit Manometer, Klauenkupplung von 0,5 - 10 bar einstellbar	Z 410
	Präzisions-Leitungsöler*	„Wartungseinheit“ für den VH / VTS, schmiert Gerät und Meißelaufnahme	Z 300
	VOGT Spezial-Öl	nicht harzend - für gleichbleibend hohe Schlagkraft	0,1 Liter Z 510
			1,0 Liter Z 500
			5,0 Liter Z 550
		Hochtemperaturöl speziell für Einsätze in Hochöfen o.ä.	1,0 Liter 832 010
		Niedrigtemperaturöl speziell für Einsätze bei niedrigen Temperaturen	1,0 Liter 835 010
		Bio-Öl speziell für Einsätze in der Natur oder im Lebensmittelbereich	1,0 Liter 834 010
	Gummidämpfer	Gummidämpfer für Betätigungskörper	Z 600
	Haltegriff	zur optimalen Führung des Gerätes	VH 25 VH 30 Z 625
			VH 50.18 VH 60.18 Z 650
	Haltegriff Spezial		VH 25 VH 30 Z 630
			VH 50.18 VH 60.18 Z 660
	Geräuschdämpfer	dämpft im Bereich des Schlagwerkes	alle VH / VTS Z 850
	Schmutzabweiser	schützt die Meißelaufnahme vor extremen Schmutz	VH 25 VH 30 Z 925
			VH 50.18 VTS 50 VH 60.18 VTS 60 Z 950
	Handschuhe	Vibrationsdämpfender Handschuh	870 012
		Gummierte Baumwollhandschuhe für optimalen Grip, blau	870 005
	Schutzbrille	leichte Schutzbrille	870 007
	Gehörschutzstöpsel	Kissenverpackung paarweise	870 003

*Auf Anfrage auch mit Sicherheits Druckluftkupplung erhältlich



Reparaturwerkzeug



		Eigenschaften		
	Fächerscheibe Ø 125 mm	zum Anschleifen von Meißel und Schaber mit einem Winkelschleifer	24er Körnung für Meißel	861 008
			40er Körnung für Schaber	861 001
	Ringschlüssel 15 - 19	tiefgekröpft, für Schaberhalter und Haltegriff		861 004
	Inbusschlüssel 18 mm	massiver Schlüssel zum Wechseln der Meißelaufnahme oder Stielwechsel	VH 50.18 VH 60.18 VTS 50 VTS 60	150 240
	Sicherungsring- zange	zum Wechseln des Sicherungsringes	alle VH / VTS	861 005
	Ringschlüssel für Schlagwerk	massiver Schlüssel zum Aufschrauben des Schlagwerkes	VH 25 VH 30	025 230
			VH 50.18 VTS 50	050 230
	Spannbacken für Schlagwerk	für Reparaturen am Schlagwerk	VH 25 VH 30	025 200
			VH 50.18 VTS 50	050 200
	Spannbacken für Stiel	für Stielwechsel	VH 25 VH 30	025 210
			VH 50.18 VTS 50	050 210
	Spannbacken für Stiel	leichte Ausführung um Stiele zu wechseln mit Magnethaftung	VH 25 VH 30	025 250
			VH 50.18 VTS 50	050 250
	Gewindedichtung	zum Verkleben der Stiele, 50 ml	VTS 50 VTS 60	861 013
	Schrauben- sicherungs-Set	zum Reinigen und Verkleben der Meißelaufnahme, 400 ml / 10 ml	alle VH / VTS	861 014
	Reiniger	zum Reinigen des Schlagwerkes bei Verschmutzung bzw. Überölung, 500 ml	alle VH / VTS	861 015
	Handreiniger- Creme	für extreme Verschmutzungen z.B. Bitumen, Farbe, Öle, uvm. 250 ml		870 011

Schaben
Schneiden
Zubehör für Schaberhalter

Aufbrechen / Abtragen
Stocken
Fugen freilegen

Graben
Verdichten

Rammen
Konuszubehör
Industrie

Druckluftschläuche
Kompressoren

Zubehör
Reparaturwerkzeuge

Weitere VOGT Produkte zur **Bodenbelüftung und Injektion** von Bodenhilfsstoffen um Bäume zu vitalisieren und Staunässe zu beseitigen



VOGT Geo Injector carry

Umfassende
Optimierung
mit **einem** Gerät



VOGT Geo Injector trolley

Nachhaltige
Bodenverbesserung
mit **Maß**



VOGT Geo Injector fluid

Gezielt **platzieren**
und ordentlich
lockern



VOGT PowerPlanter VOGT Geo Injector mobile VOGT Geo Injector farmer VOGT GeoTiller

Fax: +49(0)92 78-774 33-11

Firma	Kd. Nr.
Ansprechpartner	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	Fax
Mobil	Internet

☎ +49(0)92 78-774 33-0
 📠 +49(0)92 78-774 33-11
 info@vogt-tec.de
 www.vogt-tec.de

[illegible]

Datum, Ort | Unterschrift

Wir sind für Sie erreichbar:

Montag - Donnerstag 07:30 - 17:00 Uhr
Freitag 07:30 - 15:00 Uhr

VOGT Baugeräte GmbH

Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg

☎ +49(0)92 78-774 33-0

☎ +49(0)92 78-774 33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.vogt-tec24.de

[f facebook.com/vogtbaugeraete](https://www.facebook.com/vogtbaugeraete)

[y youtube.com/vogtbaugeraete](https://www.youtube.com/vogtbaugeraete)



VOGT®
WorkTec