

Art.-Nr. 8990006707

## SDS-PLUS PAKET M18 CHX-502X

### 40 SDS-Plus Hammerbohrer

- 5 x Ø 6 x 115 mm
- 5 x Ø 6 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 165 mm
- 5 x Ø 8 x 215 mm
- 5 x Ø 10 x 165 mm
- 5 x Ø 10 x 215 mm
- 5 x Ø 12 x 160 mm
- 5 x Ø 12 x 210 mm



VARIABLE SPIRALGEOMETRIE



4-SCHNEIDER MIT ARMIERUNGSFASEN



4-BREAKER-POINTS VORTRIEBSSAHNE

MADE IN GERMANY

PERFECT MATCH



+ M18 CHX-502X FUEL™ Akku-Bohrhammer



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Akku-Spannung                  | 18 V                     |
| Werkzeugaufnahme               | SDS-Plus                 |
| Schlagenergie (EPTA)           | 2,5 J                    |
| Max. Bohr-Ø in Holz            | 30 mm                    |
| Max. Bohr-Ø in Stahl           | 13 mm                    |
| Max. Bohr-Ø in Beton           | 26 mm                    |
| Max. Schlagzahl                | 0–5100 min <sup>-1</sup> |
| Vibration beim Bohren in Beton | 8,9 m/s <sup>2</sup>     |
| Vibration Meißeln              | 9,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Gewicht mit Akku               | 3,5 kg                   |

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. 8990006710


## SDS-MAX PAKET K 545 S

### 4 x SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer

- 1 x Ø 20 x 520 mm
- 1 x Ø 25 x 520 mm
- 1 x Ø 32 x 570 mm
- 1 x Ø 35 x 570 mm

### 3 x SDS-Max Meißel

- 1 x Premium-Spitzmeißel 400 mm
- 1 x Premium-Flachmeißel 400 x 25 mm
- 1 x Breitmeißel 400 x 50 mm

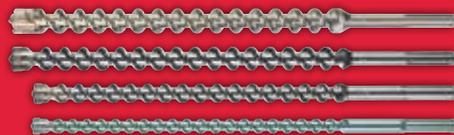

ARMIERUNGSFASEN



4 x 90° SCHNEIDEN-KOPF



3 BREAKER POINTS VORTRIEBSSAHNE



ZENTRIERSPITZE

MADE IN GERMANY



SELBSTSCHÄRFEND

PERFECT MATCH

+ K 545 S Kombihammer



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1.300 W                 |
| Werkzeugaufnahme               | SDS-Max                 |
| Schlagenergie (EPTA)           | 8,5 J                   |
| Lastschlagzahl                 | 2.840 min <sup>-1</sup> |
| Max. Bohr-Ø mit Vollbohrer     | 45 mm                   |
| Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer   | 65 mm                   |
| Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen     | 100 mm                  |
| Vibration beim Bohren in Beton | 13 m/s <sup>2</sup>     |
| Vibration Meißeln              | 9,0 m/s <sup>2</sup>    |
| Gewicht mit Akku               | 6,7 kg                  |

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **8990006711**


## SDS-MAX PAKET K 750 S

### 4 x SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer

- 1 x Ø 20 x 520 mm
- 1 x Ø 25 x 520 mm
- 1 x Ø 32 x 570 mm
- 1 x Ø 35 x 570 mm

### 3 x SDS-Max Meißel

- 1 x Premium-Spitzmeißel 400 mm
- 1 x Premium-Flachmeißel 400 x 25 mm
- 1 x Breitmeißel 400 x 50 mm

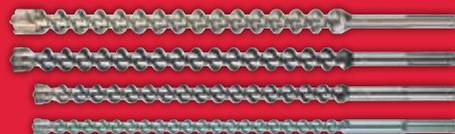

**MADE IN GERMANY**



**PERFECT MATCH**

+ K 750 S Kombihammer



## TECHNISCHE DATEN

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1.550 W                 |
| Werkzeugaufnahme               | SDS-Max                 |
| Schlagenergie (EPTA)           | 11,9 J                  |
| Lastschlagzahl                 | 2.740 min <sup>-1</sup> |
| Max. Bohr-Ø mit Vollbohrer     | 50 mm                   |
| Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer   | 80 mm                   |
| Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen     | 150 mm                  |
| Vibration beim Bohren in Beton | 9,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Vibration Meißeln              | 9,1 m/s <sup>2</sup>    |
| Gewicht mit Akku               | 8,2 kg                  |

Solange Vorrat reicht!

Art.-Nr. **8990006709**

## 1-MM-TRENNSCHEIBEN PAKET M18 CAG125X-0

### 400 St. 1-mm-Trennscheiben Ø 125 mm

- 400 x Metalltrennscheiben Contractor Ø 125 mm (2 x 4932451478)

**400 x**



Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl. Nicht geeignet für Edelstahl.

Für Trennarbeiten eine geschlossene Schutzhaube aus dem Zubehörprogramm verwenden.  
Art.-Nr. 4931452115

**PERFECT MATCH**

+ M18 CAG125X-0 FUEL™ Akku-Winkelschleifer



Solange Vorrat reicht!



## TECHNISCHE DATEN

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Akku-Spannung       | 18 V                    |
| Leerlaufdrehzahl    | 8.500 min <sup>-1</sup> |
| Scheibendurchmesser | 125 mm                  |
| Spindelgewinde      | M14                     |
| Trenntiefe          | 33 mm                   |
| Gewicht ohne Akku   | 2,5 kg                  |